



SANACE FASÁD



STACHEMA CZ s.r.o.
Divize Chemické přípravky
Sokolská 1041, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 630 241
e-mail: melnik@stachema.cz

www.stachema.cz

6/2013 ST-CZ



SANATOP LIKVID Profi

APLIKACE A ŘEDĚNÍ:

Rozsah použití: Kapalný přípravek určený k likvidaci řas, plísní mechů a bakterií ze stavebních materiálů - zdi, omítky, beton, střechy apod. Přípravek je určen pro použití v exteriéru. Ředí se dle návodu.

Ředění: 1:9 – 1:19 vodou


Postup 1 – Postup vhodný pro použití bez tlakové vody nebo na velmi kontaminované plochy /ředění přípravku 1:9/.

Plísně a řasy před aplikací neodstraňujte. Zředěný přípravek (1:9) aplikujte na suchý povrch. Rovnoměrně naneste pomocí štětce, válečku nebo postřikovačem do struktury fasády. Ošetřovaný povrch nechte důkladně nasát přípravkem a nechte přípravek 24 hodin působit. Následně biologické nečistoty mechanicky odstraňte (kartáčem namočeným v tomto přípravku nebo vysokotlakým čističem). V případě, že dojde ke smytí přípravku (při použití vysokotlakého čističe) se doporučuje po zaschnutí povrchu aplikovat přípravek na fasádu znovu, aby byl zajištěn preventivní účinek na cca 4 týdny, než bude na ošetřovaný povrch aplikována fasádní barva.

Postup 2 – Postup pro použití za pomoci tlakové vody nebo na méně kontaminované plochy /ředění přípravku 1:19/.

Plísně a řasy před aplikací odstraňte tlakovou vodou (wap) případně kartáčem – možno použít i vhodný tenzid.

Odstraňujte vždy za vlhka, aby se spory nemohly šířit do okolí. Nikdy neodstraňujte kontaminaci bez použití vody nebo mycího přípravku. Po omytí a zaschnutí podkladu aplikujte naředěný přípravek (1:19) na ošetřovaný povrch. Přípravek nechte působit 24 hod, čímž bude zaručena likvidace řas, plísní a bakterií na sanovaném povrchu. Následně je možné povrch ošetřit preventivním přípravkem proti řasám a plísním nebo fasádní barvou či omítkovinou s přísadkou protiplísňové ochrany – SANATOP PREVENT. Před aplikací fasádní barvy nebo omítkoviny si ověřte, že nebude ovlivněna přídržnost k podkladu.

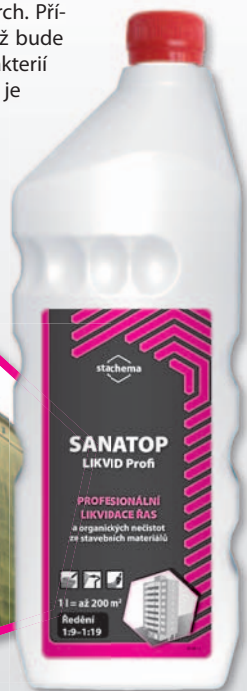

SANATOP LIKVID

APLIKACE A ŘEDĚNÍ:

Rozsah použití: Kapalný přípravek určený k likvidaci řas, plísní mechů a bakterií ze stavebních materiálů - zdi, omítky, beton, střechy apod. Přípravek je určen pro použití v exteriéru. Ředí se dle návodu.

Ředění: 1:4

Postup – /ředění přípravku 1:4/.

Plísně a řasy před aplikací neodstraňujte. Zředěný přípravek (1:4) aplikujte na suchý povrch. Rovnoměrně naneste pomocí štětce, válečku nebo postřikovačem do struktury fasády. Ošetřovaný povrch nechte důkladně nasát přípravkem a nechte přípravek 24 hodin působit. Následně biologické nečistoty mechanicky odstraňte (kartáčem namočeným v tomto přípravku nebo vysokotlakým čističem). V případě, že dojde ke smytí přípravku (při použití vysokotlakého čističe) se doporučuje po zaschnutí povrchu aplikovat přípravek na fasádu znovu, aby byl zajištěn preventivní účinek na cca 4 týdny, než bude na ošetřovaný povrch aplikována fasádní barva.



SANATOP LIKVID HOBBY

Postup:

Plísně, řasy a mech před aplikací neodstraňujte. Přípravek rovnoměrně naneste pomocí rozprašovače (případně štětce nebo válečku) na suchý povrch. Ošetřovaný povrch nechte důkladně nasát přípravkem a působit 24 hodin. Následně biologické nečistoty mechanicky odstraňte (kartáčem namočeným/ovlhčeným v tomto přípravku nebo vysokotlakým čističem).

V případě, že je přípravek aplikován na nezakryté plochy (např. náhrobky, sochy), není nutné mechanické čištění. Odumřelé části řas a plísni budou postupně odplaveny při dešti.

SANATOP PREVENT

Postup:

Naředěný přípravek (viz tabulka) aplikujte nátěrem nebo postříkáním na suchý očištěný povrch. V případě nutnosti likvidace plísní a jiných biologických nečistot doporučujeme nejdříve aplikovat přípravek Sanatop LIKVID, Sanatop LIKVID Profi.

Vydatnost:

z 1 kg koncentráту se ošetří až 50 m² plochy.

Ředění:

Ředění aplikačních nátěrů		
při ochraně ve hmotě, např. injektaže, přídavek do malt, vnitřních a fasádních omítek, spárovacích hmot apod.	1:19	50 g do 1 kg hmoty
ochrana fasádních barev	1:9	100 g do 1 kg barvy

Přípravek i aplikační nátěr s přípravkem před použitím řádně promíchejte!



GRAFFITI STOP 2, 3

Popis výrobku:

Graffitistop je přípravek k odstranění graffiti a znečištění způsobených sprejery různými typy barev (akrylátových, epoxidových, alkydových, polyurethanových, nitrocelulosoých a pod.)

Vzhled:

Graffitistop 2: kapalina

Graffitistop 3: gel

Návod k použití:

neředíme, přípravek je určený k přímému použití. **Přípravek vždy vyzkoušíme na skrytém místě!** Kapalnou variantu aplikujeme postříkem, štětcem nebo válečkem. Gelovou variantu nanášíme válečkem nebo štětcem. Přípravek necháme krátce působit (1–5 min.), průběžně doplňujeme odstraňovač tak, aby čištěné místo nezuschlo. Po aktivním působení přípravku Graffitistop a narušení sprejové vrstvy následuje intenzivní mechanické čištění (např. kartáčem) a oplach dostatečným množstvím vody (nejlépe tlakovou vodou systémem WAP), případně mechanické dočištění s použitím saponátu. Oplachová voda může být použita do kanalizace. Není-li nápis zcela odstraněn, proces čištění opakujeme (po vysušení povrchu – voda proces čištění zastavuje). Aplikujte při teplotě +10 °C až +25 °C.

Po pečlivém odstranění graffiti a uschnutí podkladu aplikujeme preventivní nátěr Barbakan.

Vydatnost:

1 litr přípravku na 5 m²
(dle rozsahu znečištění).



BARBAKAN

Popis výrobku:

Barbakan je preventivní nátěr určený k ochraně stavebních materiálů před znečištěním graffiti. Po aplikaci a zaschnutí vytváří přípravek ochrannou vrstvu, která snižuje nasákavost povrchu vodou, přičemž zachovává vysokou propustnost vodních par.

Rozsah použití: Podle typu materiálu lze přípravek použít samotný (skupina 1) nebo v kombinaci s penetračním nátěrem SANAPEN (skupina 2):

Nanášíte neředěný štětcem nebo stříkacím zařízením na suchý soudržný podklad (<7 % vlhkosti) zbavený nečistot (např. oleje, mastnoty, sazí, prachu, plísni, mechů).

Aplikujte na vyzrálý povrch (nejméně 1 měsíc po dokončení omítek příp. štuků, minerálních či vápenocementových povrchů, tj. alkalita podkladu pH<9) ve dvou až třech vrstvách s dobou schnutí mezi jednotlivými vrstvami 4–8 hodin dle teploty a vlhkosti prostředí. Aplikujte při teplotě +10 °C až +25 °C, nikdy však za vlhkého nebo deštivého počasí.

Skupina podkladů	PREVENENCE STAVEB PŘED GRAFFITI
SKUPINA 1	Na porézní málo nasávkavý materiál: omítky (akrylátové, silikonové, silikátové), zateplené (polystyrenové) fasádní systémy, hladké pohledové cihly, vápenec, žula, beton Plochy (stěny) již ošetřené a omyté přípravkem GRAFFITISTOP (po likvidaci graffiti)
SKUPINA 2	Na porézní nasávkavý materiál, pálené cihly, minerální (vápenocementové) omítky, přírodní i umělý kámen (pískovec, opuka, travertin), „štípaný“ beton

Vydatnost: 1 litr neředěného přípravku na 5–8 m²